


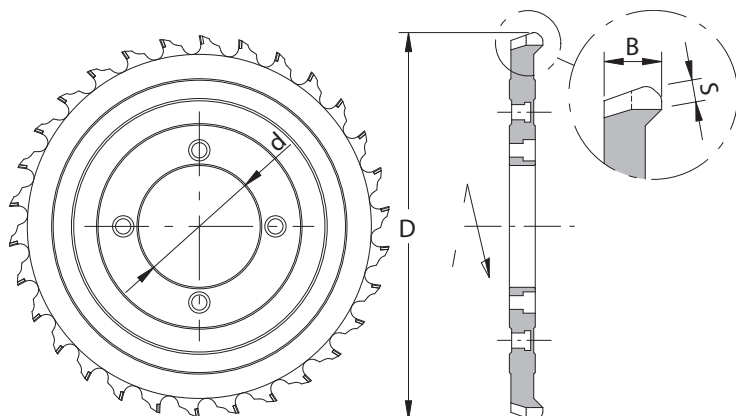

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lavorazione di pannelli truciolari nobilitati, laminati e MDF/HDF.
For raw and coated chipboard, MDF, HDF, panels.

MACCHINA/MACHINE:

Squadratrici e squadrabordatrici.
Double-end tenoners and edge trimming machines

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Lavorazione a doppio truciolatore, forma del dente sagomata e positiva per ottima finitura su pannelli anche per applicazione di bordi sottili.

N. max 7.000 min⁻¹.


Application with the feed for double hogging process, the special profiled tip shape grant a very good finishing even working with thin banding. **N. max 7000 min⁻¹.**



DP

MEC

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6200.250.001	6201.250.001	250	20	-	-	30+6+6 (36)	6	E42
6200.250.002	6201.250.002	250	20	-	-	36+6+6 (42)	6	B43

- Per mozzi portatruciolatore vedi articolo 6230/6235/For hogger sleeves see article 6230/6235
- Nell'ordine specificare il diametro foro d, numero e posizione dei fori di fissaggio NL
With the order please specify bore diameter d and fixing holes NL number and distance.

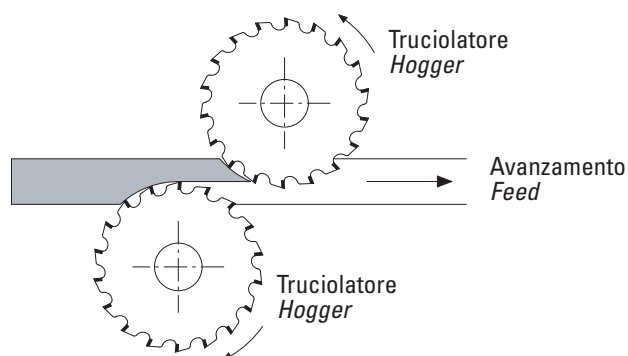

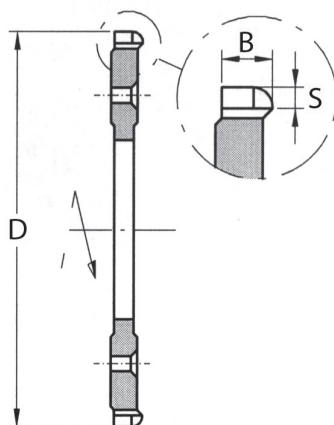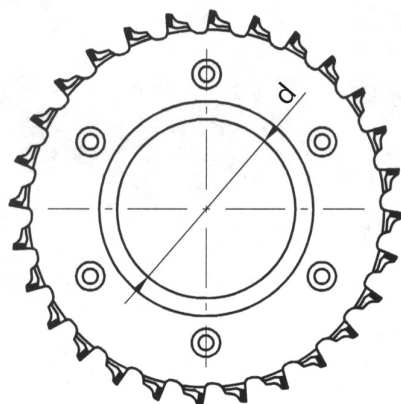

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, HDF grezzi e nobilitati.

For raw and coated chipboard, MDF, HDF panels.

MACCHINA/MACHINE:

Squadratrici e squadrabordatrici.

Double-end tenoners and edge trimming machines.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Forma del dente sagomata e negativa a raggio costante. Permettono di ottenere un'ottima finitura ed una lunga durata del tagliente.

N. max 7.000 min⁻¹.

Profiled and negative tooth shape with constant radius for excellent finishing and longer cutting life.

N. max 7000 min⁻¹.


DP



MEC

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6205.220.001	6206.220.001	220	16	-	-	24+4 (28)	6	D42
6205.220.002	6206.220.002	220	16	-	-	28+4 (32)	6	M42
6205.220.003	6206.220.003	220	16	-	-	36+6 (42)	6	D44
6205.250.001	6206.250.001	250	16	-	-	24+4 (28)	6	D42
6205.250.002	6206.250.002	250	16	-	-	28+4 (32)	6	M42
6205.250.003	6206.250.003	250	16	-	-	36+6 (42)	6	D44

• Per mozzi portatruciolo vedi articolo 6230/6235/For hogger sleeves see article 6230/6235

• Nell'ordine specificare il diametro foro d, numero e posizione dei fori di fissaggio NL
With the order please specify bore diameter d and fixing holes NL number and distance.

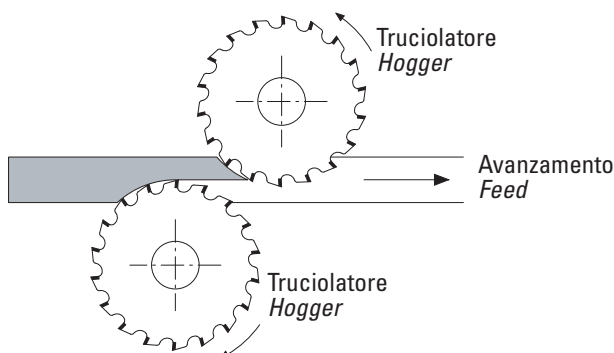

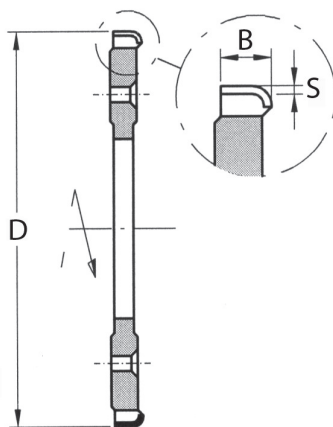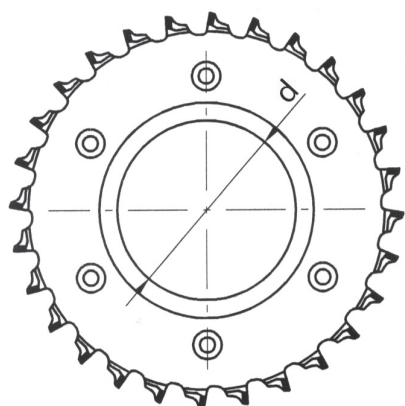

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, HDF grezzi e nobilitati.

For raw and coated chipboard, MDF, HDF panels.

MACCHINA/MACHINE:

Squadratrici e squadrabordatrici.

Double-end tenoners and edge trimming machines.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Forma del dente sagomata e negativa a raggio costante. Permettono di ottenere un'ottima finitura ed una lunga durata del tagliente. Riaffilabile 2 o 3 volte MAX.

N. max 7.000 min⁻¹.

Profiled and negative thoot shape with constant radius for excellent finishing and longer cutting life.

Possible to sharpen 2 or 3 times MAX.

N. max 7000 min⁻¹.


DP



MEC

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6207.220.001	6208.220.001	220	16	-	-	24+4 (28)	2,5	L38
6207.220.002	6208.220.002	220	16	-	-	28+4 (32)	2,5	L39
6207.220.003	6208.220.003	220	16	-	-	36+6 (42)	2,5	G41
6207.250.001	6208.250.001	250	16	-	-	24+4 (28)	2,5	L38
6207.250.002	6208.250.002	250	16	-	-	28+4 (32)	2,5	L39
6207.250.003	6208.250.003	250	16	-	-	36+6 (42)	2,5	G41

• Per mozzi portatruciolatore vedi articolo 6230/6235/*For hogger sleeves see article 6230/6235*

• Nell'ordine specificare il diametro foro d, numero e posizione dei fori di fissaggio NL
With the order please specify bore diameter d and fixing holes NL number and distance.

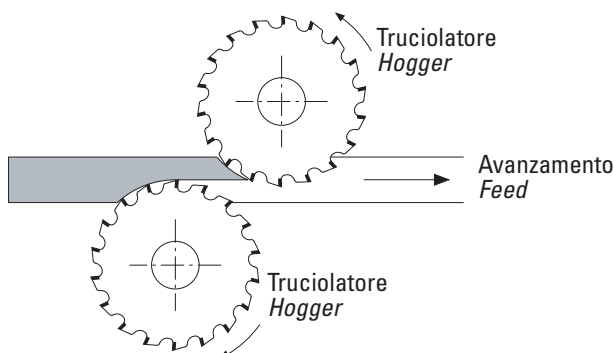

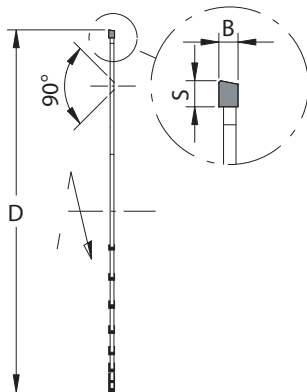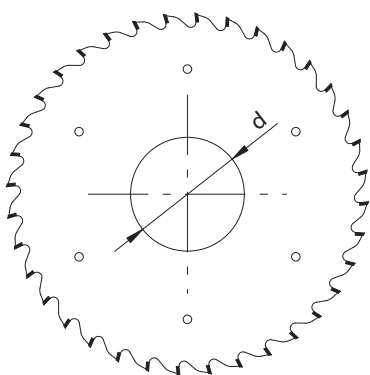

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lame in diamante per truciolatori Art. 9110- 9111.
Diamond saw blades for hoggers Art. 9110- 9111.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Ottimo scarico del truciolo grazie alla sporgenza laterale del dente.

Fissaggio al corpo del truciolatore mediante 6 viti M6.

N. max 7.000 min⁻¹.

Excellent chip evacuation for the side clearance of the teeth.


Fixed to the hoggers by means of 6 screws M6.

N. max 7000 min⁻¹.


DP

MEC

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6215.255.002	6216.255.002	255	4,2	130	6Ø6x176	46 (48-2)	3	F38
6215.255.003	6216.255.003	255	4,2	130	6Ø6x176	46 (48-2)	6	G40
6215.255.004	6216.255.004	255	4,2	130	6Ø6x176	58 (60-2)	3	C40
6215.255.005	6216.255.005	255	4,2	130	6Ø6x176	58 (60-2)	6	M41
6215.255.006	6216.255.006	255	4,2	130	6Ø6x176	78 (80-2)	3	M41
6215.255.007	6216.255.007	255	4,2	130	6Ø6x176	78 (80-2)	6	C43

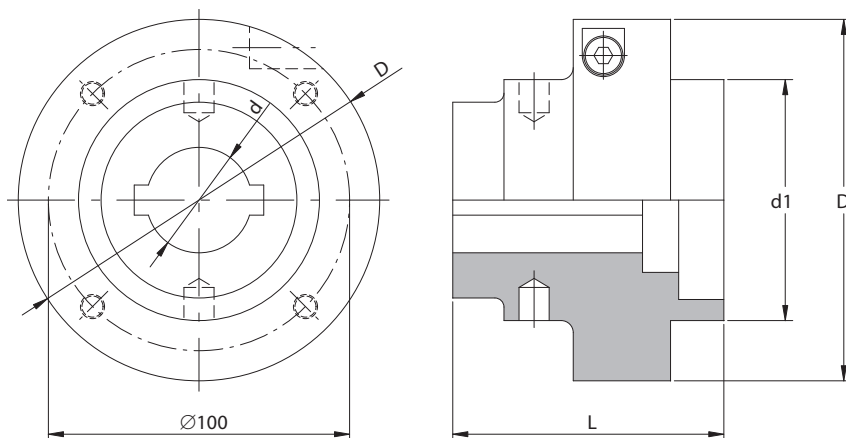6230**MOZZI PORTATRUCIOLATORI HYDRO
HYDRO TRIMMING HOGGERS HUBS**

Codice <i>Code</i>	D <i>D</i>	d₁ <i>d₁</i>	d (DKN) <i>d (DKN)</i>	L <i>L</i>	Cod. Prezzo <i>Price Code</i>
6230.035.001	120	80	35 DKN	90	F38
6230.040.001	120	80	40 DKN	90	F38

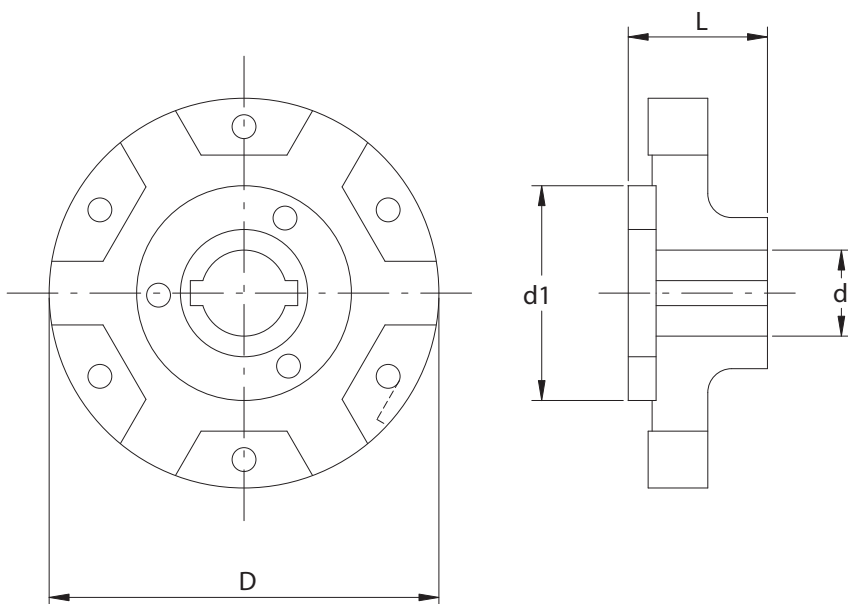6235**MOZZI PORTATRUCIOLATORI REGOLABILI
ADJUSTABLE HOGGERS HUBS**

Codice <i>Code</i>	D <i>D</i>	d₁ <i>d₁</i>	d (DKN) <i>d (DKN)</i>	L <i>L</i>	Cod. Prezzo <i>Price Code</i>
6235.035.001	180	100	35 DKN	65	H33
6235.040.001	180	100	40 DKN	65	H33